

基本资料

Ion RPU 是 Ion 控制系统的主/备用处理器选项，可用作独立的照明重演控制器。

应用

- 剧院
- 电视演播室
- 公司活动
- 展会
- 特殊活动
- 巡回演出

产品特点

- 2048 或 3072 个输出/参数
- 10,000 个控制光路
- 4 个独立用户
- 分区控制
- 可使用所有 Ion 应用编程功能
- 20 个用户可编程的前面板按钮
- 只读光盘驱动器
- 6 个前面板 LED 状态指示器
- 2U 19 英寸机架安装外壳

界面

- AC 输入 (50/60Hz 时为 100 - 240V)
- 1 个以太网端口 802.3af 兼容 PoE
- ETCNet2、Net3 (ACN)、ArtNet 和 Avab UDP 协议
- 2 个 DMX512A 端口 (带 RDM)
- 带分离器的视频输出支持 2 个 DVI/SVGA 外部显示器 (最低分辨率 1280x1024)，可以选择触摸屏控制
- 4 个多用途 USB 端口
- RFR
- MIDI 时间码、MIDI 表演控制 (通过网关传输)
- SMPTE 时间码 (通过网关传输)
- 通过网关闭合触点 (12 个模拟输入、12 个 SPDT 触点输出、RS-232)


订购信息

Ion RPU

配件编号	描述
4310A1024	Ion RPU 2K 2048 个输出 (也可搭配 Gio 2K 控制台使用)
4310A1026	Ion RPU 3072 个输出

Ion RPU 配件

配件编号	描述
4250A1022	RFR 2.4GHz
4310A1002	通用推杆翼 - 2x10
4310A1003	通用推杆翼 - 2x20
M231	19 英寸触摸屏显示器，专业级
M237	19 英寸触摸屏显示器
M236	19 英寸 LCD-TFT 显示器



物理特性

Ion RPU 尺寸*


型号	高度 毫米	宽度 毫米	深度 毫米
Ion RPU	89	435	403
Ion RPU – 带装配吊耳	89	483	403

Ion RPU 重量*


型号	重量 公斤	装运重量 公斤
Ion RPU	10.3	14.7

*通常情况下的重量和尺寸

前视图

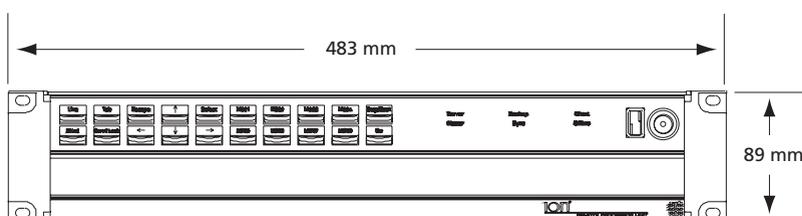

侧视图

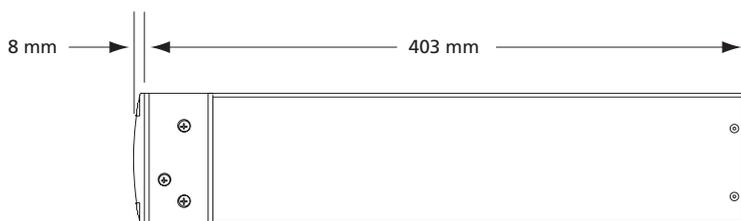

购买途径



公司总部 • 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • 电话: +1 608 831 4116 • 传真: +1 608 836 1736
 英国伦敦 • Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • 电话: +44 (0)20 8896 1000 • 传真: +44 (0)20 8896 2000
 意大利罗马 • Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy • 电话: +39 (06) 32 111 683 • 传真: +44 (0) 20 8752 8486
 德国霍尔茨基兴 • Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • 电话: +49 (80 24) 47 00-0 • 传真: +49 (80 24) 47 00-3 00
 香港 • 香港九龙区九龙湾常悦道 9 号企业广场 1 期 1 座 18 楼 1801 室 • 电话: +852 2799 1220 • 传真: +852 2799 9325
 网站 • www.etcconnect.com • 版权所有 ©2011 ETC。保留所有权利。所有产品信息和规格均可能变更。4310L1007-HK 修订版 C 2011 年 9 月
 Eos 产品受美国保护, 国际专利正在申请中